

# LED-Leuchte LE-xxx-L 230 Volt

## LED light LE-xxx-L 230 Volt



### LE-300-L, LE-450-L und LE-600-L

- 3 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr.

### LE-300-L, LE-450-L and LE-600-L

- 3 different lengths with screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr.

## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung...Type	LE-300-L	LE-450-L	LE-600-L
Artikelnummer...Part number	<b>72 30E 18L</b>	<b>72 45E 18L</b>	<b>72 60E 18L</b>
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC		
Leistungsaufnahme Power input	7,5 W	13,5 W	15 W
Stromaufnahme Amperage	32 mA	59 mA	64 mA
Lichtleistung Luminosity	685 lm	1250 lm	1450 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	680 lx@0,5m 250 lx@1m	1.320 lx@0,5m 500 lx@1m	1.150 lx@0,5m 430 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	6.000 K		
Schutzart Degree of protection	IP43		
Schutzklasse Protection type	I		
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]	50.000 h		
Gehäusematerial Housing material	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic		
Gewicht Weight	286 g	348 g	446 g
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity	90 % r.H.		
Einsatztemperatur Operating temperature	-20 °C ... +60 °C		
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C		
Zulassungen Approval	CE / UKCA		


## EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend. lange Lebensdauer

## FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS



Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-300-L		355	345
LE-450-L		480	470
LE-600-L		640	630

Alle Maße in mm All dimensions in mm

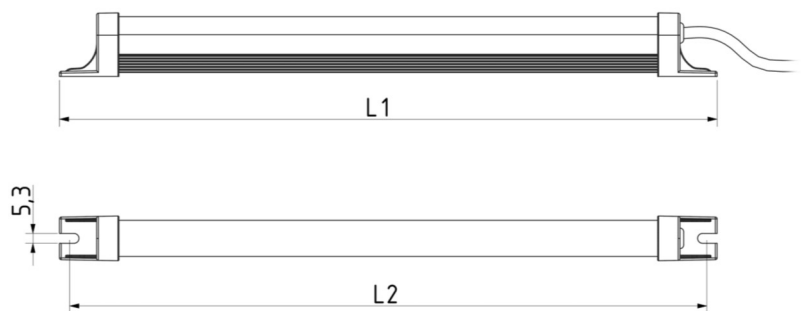


## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	