

LED-Leuchte LE-xxx-L 24 Volt

LED light LE-xxx-L 24 Volt



LE-150-L, LE-300-L, LE-450-L und LE-600-L

- 4 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr.

LE-150-L, LE-300-L, LE-450-L and LE-600-L

- 4 different lengths with screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

| Bezeichnung Type | LE-150-L | LE-300-L | LE-450-L | LE-600-L |
|--|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer Part number | 72 15E 58L | 72 30E 58L | 72 45E 58L | 72 60E 58L |
| Betriebsspannung Operating voltage | 24 V DC | | | |
| Leistungsaufnahme Power input | 3 W | 7 W | 13 W | 14 W |
| Stromaufnahme Amperage | 125 mA | 295 mA | 530 mA | 590 mA |
| Lichtleistung Luminosity | 315 lm | 535 lm | 1600 lm | 1135 lm |
| Beleuchtungsstärke Illumination | 260 lx@0,5m 90 lx@1m | 800 lx@0,5m 280 lx@1m | 1800 lx@0,5m 660 lx@1m | 1300 lx@0,5m 500 lx@1m |
| Farbtemperatur Color temperature | 6.000 K | | | |
| Schutzart Degree of protection | IP43 | | | |
| Schutzklasse Protection type | III | | | |
| Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C] | 50.000 h | | | |
| Gehäusematerial Housing material | Aluminium / Kunststoff Aluminum / Plastic | | | |
| Gewicht Weight | 138 g | 224 g | 320 g | 368 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity | 90 % r.H. | | | |
| Einsatztemperatur Operating temperature | -20 °C ... +60 °C | | | |
| Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage) | -40 °C ... +85 °C | | | |
| Zulassungen Approval | CE / UKCA | | | |


EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer

FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

ABMESSUNGEN DIMENSIONS



| Bezeichnung | Type | L1 | L2 |
|-------------|------|-----|-----|
| LE-150-L | | 175 | 165 |
| LE-300-L | | 355 | 345 |
| LE-450-L | | 480 | 470 |
| LE-600-L | | 640 | 630 |

Alle Maße in mm All dimensions in mm

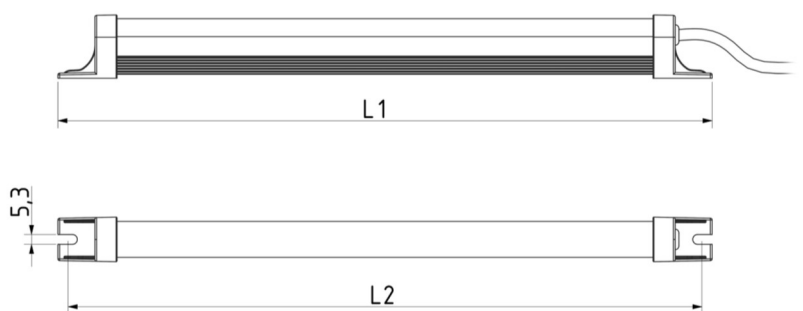



LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

ZUBEHÖR ACCESSORIES

| Bezeichnung | Type | Beschreibung | Description | Artikelnummer | Part number |
|-------------|------|--|---|---------------|---|
| S-K | | Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben | Door position switch with adaptor and fastening screws | 72 00K 000 |  |
| HaMag | | sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm | very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4 | 72 MAG D22 |  |