


# LED-LEUCHTE LLX-400

## LED LIGHT LLX-400

Mit Magnetbefestigung With magnetic fixing

LLX-400-BM 230V 50/60 Hz  
LLX-400-BWM 100-240V AC/DC

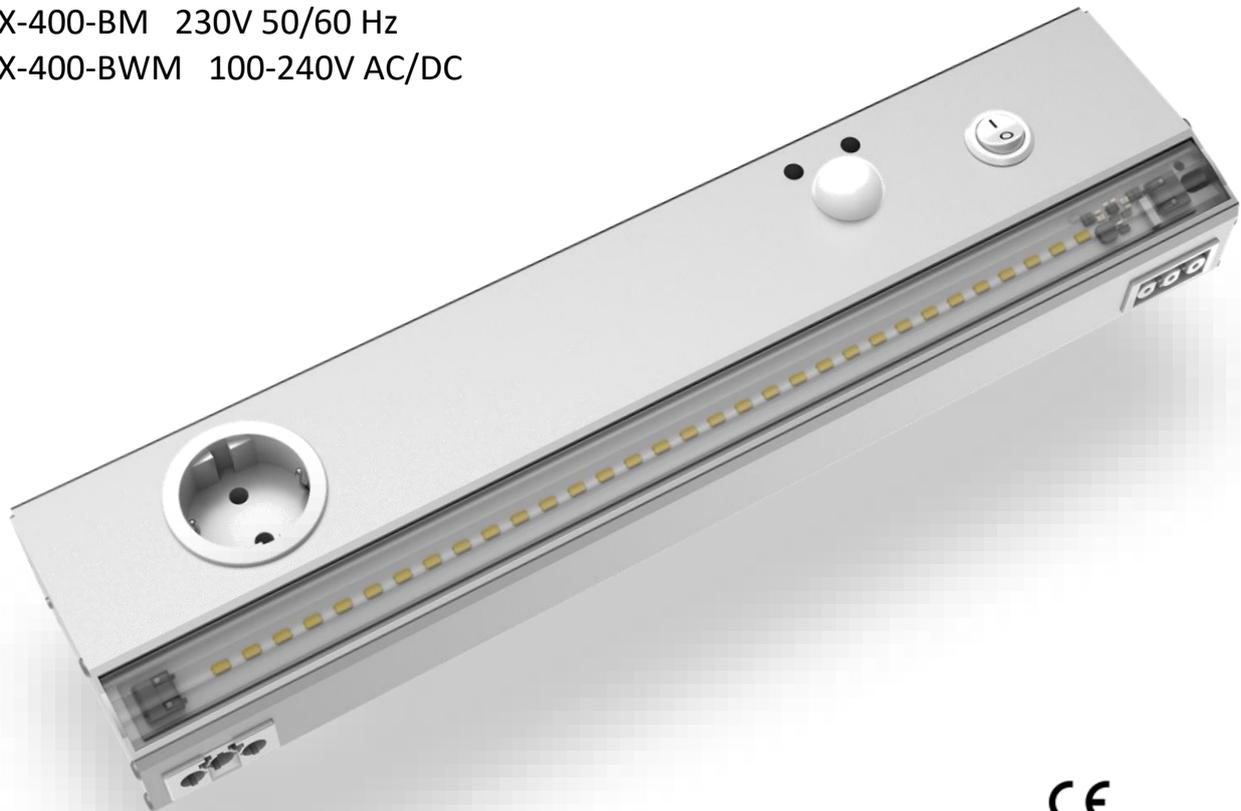

CE

### EIGENSCHAFTEN

- Hohe Lichtleistung von bis zu 2.000 lm
- Integrierte Optik für optimale Ausleuchtung
- 100 – 240 V AC/DC oder 230 V 50/60 Hz
- Passend für Schaltschränke ab 500 mm Breite
- Mit Bewegungsmelder
- Steckbare Zu- und Verbindungsleitungen
- Hohe Lebensdauer und geringe Leistungsaufnahme

### FEATURES

- High luminosity of up to 2.000 lm
- Integrated optics for optimal illumination
- 100 – 240 V AC/DC or 230 V 50/60 Hz
- Suitably for enclosures starting from 500 mm width
- With motion detector
- Pluggable supply line and connection cable
- Long service life and low power consumption



## TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LLX-400-BM	LLX-400-BWM
Artikelnummer Part number	<b>72 40X 1BM</b>	<b>72 40X 7BM</b>
Schaltelement Switch element	Bewegungsmelder Motion detector	
Befestigung Fasting	Magnetbefestigung Magnetic fixing	
Betriebsspannung Operating voltage	230 V, 50/60 Hz	100 – 240 V DC/AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	13 W	
Lichtleistung Luminosity	1.200 lm (Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E) (Luminaire contains a light source of energy efficiency class E)	2.000 lm (Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D) (Luminaire contains a light source of energy efficiency class D)
Beleuchtungsstärke Illumination	3300 lx@0,5m 1040 lx@1m	3700 lx@0,5m 1250 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	5.700 K	5.000 K
Schutzart Degree of protection	IP20	
Schutzklasse Protection type	I	
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]	50.000 h	
Anschluss Connection	GST-Steckverbinder GST plug connector	
Gehäusematerial Housing material	Aluminium Aluminum	
Gewicht Weight	1,1 kg	
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity	90 % r.H.	
Einsatztemperatur Operating temperature	-20 °C ... +60 °C	
Umgebungstemperatur (Lagerung) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C	
Zulassungen Approval	CE	
Abschaltzeit Bewegungsmelder Switch off time motion detector	5 min	

## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung Type	Beschreibung Description	Artikelnummer Part number	
LL-N-30	Netzanschlusskabel 3 mtr. lang, orange, einseitig mit GST-Stecker Mains cable 3 mtr. long, orange, GST plug at one side	<b>72 30N 000</b>	
LL-V-06	Verbindungskabel 0,6 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 0,6 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	<b>72 06V 000</b>	
LL-V-10	Verbindungskabel 1,0 mtr. zum Durchschleifen von weiteren Leuchten, beidseitig mit GST-Stecker Connection cable 1,0 mtr. for daisy chain connection, GST plugs at both sides	<b>72 10V 000</b>	

## ABMESSUNGEN DIMENSIONS

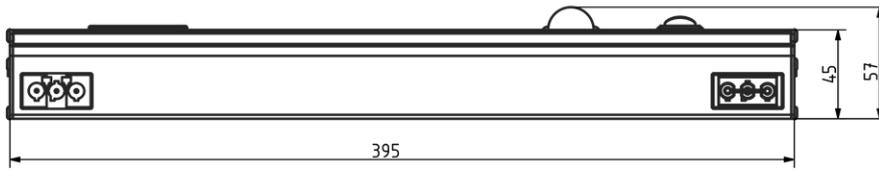

### LLX-400-BM/BWM

Alle Maße in mm  
All dimensions in mm

## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung

## DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual