

LED-Leuchte LE-xxx-SL 24 Volt

LED light LE-xxx-SL 24 Volt



LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450 SL und LE-600-SL

- 4 versch. Längen mit Schraubbefestigung
- Feste Anschlussleitung 2 mtr., und Ein/Aus-Taster

LE-150-SL, LE-300-SL, LE-450-SL and LE-600-SL

- 4 different lengths with screw fixing
- Fixed connection cable 2 mtr., with switch on/off

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Bezeichnung Type	LE-150-SL	LE-300-SL	LE-450-SL	LE-600-SL
Artikelnummer Part number	72 15E 58SL	72 30E 58SL	72 45E 58SL	72 60E 58SL
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC			
Leistungsaufnahme Power input	3 W	7 W	13 W	14 W
Stromaufnahme Amperage	125 mA	295 mA	530 mA	590 mA
Lichtleistung Luminosity	315 lm	535 lm	1600 lm	1135 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	260 lx@0,5m 90 lx@1m	800 lx@0,5m 280 lx@1m	1800 lx@0,5m 660 lx@1m	1300 lx@0,5m 500 lx@1m
Farbtemperatur Color temperature	6.000 K			
Schutzart Degree of protection	IP43			
Schutzklasse Protection type	III			
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]	50.000 h			
Gehäusematerial Housing material	Aluminium / Plastik Aluminum / Plastic			
Gewicht Weight	150 g	236 g	332 g	380 g
Max. Luftfeuchtigkeit Max. humidity	90 % r.H.			
Einsatztemperatur Operating temperature	-20 °C ... +60 °C			
Umgebungstemperatur (Lager) Ambient temperature (storage)	-40 °C ... +85 °C			
Zulassungen Approval	CE / UKCA			


EIGENSCHAFTEN

- Strahlend helles weißes Licht
- Universelle Montagemöglichkeiten
- Schraubbefestigung
- Optionale Magnetbefestigung
- Bruchstabile Kunststoffabdeckung
- Keine zerbrechliche Röhre
- Andere Farben auf Anfrage lieferbar
- Geringes Gewicht
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Energiesparend, lange Lebensdauer

FEATURES


- Luminous bright light
- Universal assembly possibilities
- Screw fastening
- Optional magnetic fastening
- Shatterproof plastic cover
- No fragile tube
- Other light colors on request
- Low weight
- Universal assembly possibilities
- Power-saving, long service life

ABMESSUNGEN DIMENSIONS



Bezeichnung	Type	L1	L2
LE-150-SL		185	175
LE-300-SL		365	355
LE-450-SL		490	480
LE-600-SL		650	640

Alle Maße in mm All dimensions in mm

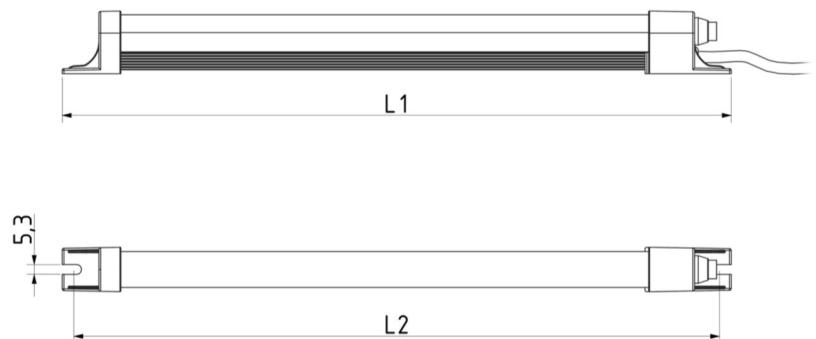


LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Befestigungsschrauben

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Fastening screws

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Bezeichnung	Type	Beschreibung	Description	Artikelnummer	Part number
S-K		Türpositionsschalter mit Adapter und Befestigungsschrauben	Door position switch with adaptor and fastening screws	72 00K 000	
HaMag		sehr starker Neodym-Magnet mit Gummiummantelung und Gewindebolzen M4, Durchmesser 22mm	very strong neodymium magnet with black rubber coating diameter: 22mm with thread bolt M4	72 MAG D22	