# LED-LEUCHTE LE-982, 2 Lichtfarben

## LED LIGHT LE-982, 2 light colors

ELMEKO
Elektromechanische Komponenten

### LE-982-103

- Kompakte LED-Leuchte für vielseitige Anwendungen
- Wahlschalter (II/0/I) für zwei Lichtfarben
- Einfach erweiterbar durch zusammenstecken mehrerer Leuchten
- Verbindungskabel und -stecker sowie Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

### LE-982-103

- Compact LED light for versatile applications
- Selector switch (II/0/I) for two light colours
- Easy to expand by plugging it together several luminaires
- Connection cables and plugs as well as fastening material included

### TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

| **Bezeichnung** Type | **982-103** |
|---|---|
| **Artikelnummer** Part number | **72 982 103** |
| Betriebsspannung<br>Operating voltage | 230 V AC / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme<br>Power input | 3,3 W |
| Lichtleistung<br>Luminosity | 274 lm |
| Farbtemperatur, wählbar (2 Lichtfarben)<br>Color temperature, selectable (2 lights colors) | 3.000 K oder 4.000 K |
| Farbwiedergabeindex<br>Color rendering index | > 80 Ra |
| Schutzart / Schutzklasse<br>Degree of protection / Protection type | IP20 / II |
| Lebensdauer bei 20 °C<br>Service life h at 20 °C | 20.000 h |
| Gehäusematerial<br>Housing material | Aluminium (Grundkörper), Kunststoff (Abdeckung)<br>Aluminium (Case), Plastic (Cover) |
| Abmessungen (L x B x H)<br>Dimensions (L x W x H) | 315 x 24 (28*) x 37 mm |
| Gewicht<br>Weight | 320 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit<br>Max. humidity | ≤ 80 % r.H. |
| Einsatztemperatur<br>Operating temperature | -20 °C ... +50 °C |
| Energieeffizienzklasse<br>Energy efficiency class | Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E<br>Luminaire contains a light source of energy efficiency class E |
| Zulassungen<br>Approval | CE |

## EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Wand- und Deckenmontage
- Maximale Verbindung von bis zu 10 Leuchten
- Für ausreichende Belüftung ist zu sorgen

## FEATURES

- Suitable for wall and ceiling mounting
- Maximum connection of up to 10 lights
- Ensure adequate ventilation

## MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTION

Wandmontage Wall-mounting




Deckenmontage Ceiling mounting




Erweiterbar mit Verbindungsstecker Extensible with connecting pieces







Erweiterbar mit Verbindungskabel Extensible with connecting cable




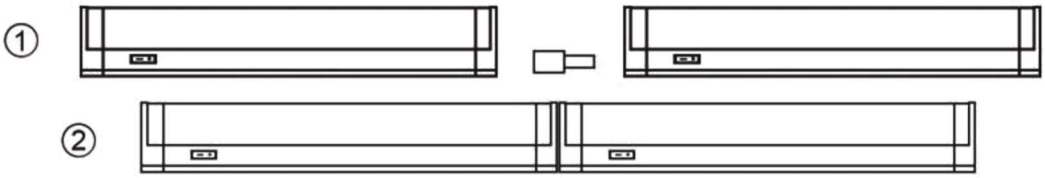


## LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte weiss RAL 9003,
  mit Schalter und Abdeckung
- 1,8m Anschlussleitung mit Eurostecker
- 0,3m Verbindungsleitung
- Stecker zum direkten Verbinden von 2 Leuchten
- Befestigungsclips mit Befestigungsschrauben

## DELIVERY CONTENTS

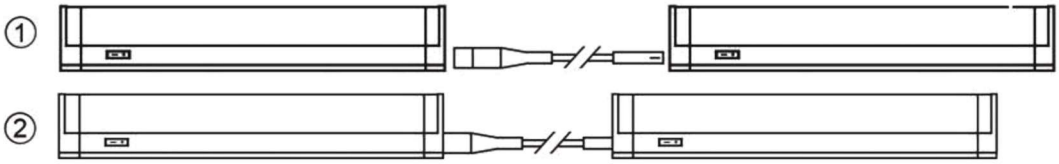- LED light white RAL 9003, with switch and cover
- 1,8m Power cable with Euro plug
- 0,3m Connecting cable
- Coupling for direct connection of 2 lights
- Mounting clips with fastening screw

**ELMEKO GmbH + Co. KG** Graf-Zeppelin-Str. 5 56479 Liebenscheid Germany
Tel. +49/2736/509748-0 info@elmeko.de **www.elmeko.de**

Rev. 04/2025