

LED-MASCHINENLEUCHE LMT-615-MG

LED MACHINE LIGHT LMT-615-MG



IP67 CE

EIGENSCHAFTEN

Hochwertige und leistungsstarke LED-Leuchte für Maschinen und Anlagen mit Polycarbonat-Rohr

- Hohe Energieeffizienz und Lebensdauer
- Schlanke Bauform und niedriges Gewicht
- Klares Polycarbonatrohr
- Homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht

FEATURES

High qualitative and powerful LED luminaire for machines and systems with polycarbonate tube


- High energy efficiency and long service life
- Slim design and low weight
- Clear polycarbonate tube
- Homogenous, ergonomic and glare-free light

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Bezeichnung Type	LMT-615-MG
Artikelnummer Part number	MT.615.MGK
Betriebsspannung Operating voltage	24 V DC
Leistungs- / Stromaufnahme Power input	15,8 W / 660 mA
Länge mit Stecker Length with plug	626 mm
Lichtleistung Luminosity	2290 lm
Beleuchtungsstärke Illumination	660 lx @ 1m
Farbtemperatur Color temperature	ca. 5.700 K / CRI 83
Schutzart / Schutzklasse Degree of protection / Protection type	IP67 / III
Anschluss Connection	M12 Steckverbinder 4-polig, A-codiert / M12 plug, 4-pole, A-coded (Pin 1 = +24 V / Pin 2 = NC / Pin 3 = GND / Pin 4 = NC)
Lebensdauer [bei 20 °C] Service life [at 20 °C]	50.000 h
Einsatztemperatur / Lagertemperatur Operating / Storage temperature	-20 °C ... +50 °C / -40 °C ...+85 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb/Lagerung) Humidity (Operation/Storage)	5 ... 85%; nicht kondensierend / non-condensing
Gehäuse- / Rohrmaterial Housing- / Tube material	Aluminium / Polycarbonat (Rohr klar) Aluminium / Polycarbonate (tube clear)
Gewicht Weight	290 g
Zulassungen Approval	CE

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D This luminaire contains a light source of energy efficiency class D

ABMESSUNGEN DIMENSIONS

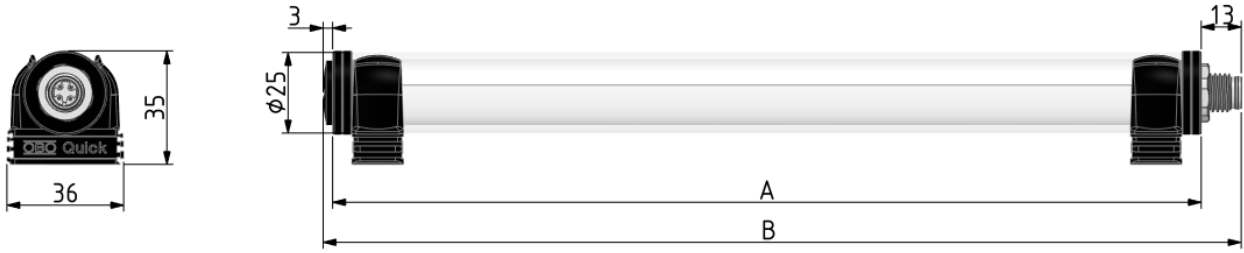

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

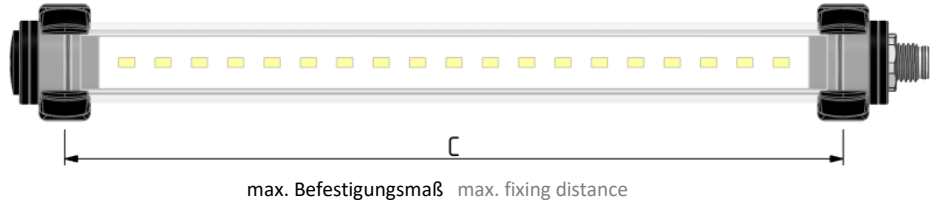

Clips für Montage mit
Befestigungsschrauben M4
DIN 7985 (ISO 7045)

Clips for mounting with
fastening screws M4
DIN 7985 (ISO 7045)

Bezeichnung	Type	A	B	C
LMT-615-MG		610	626	582

LIEFERUMFANG

- LED-Leuchte
- Betriebsanleitung
- Befestigungsclips

DELIVERY CONTENTS

- LED light
- Instruction manual
- Mounting clips